




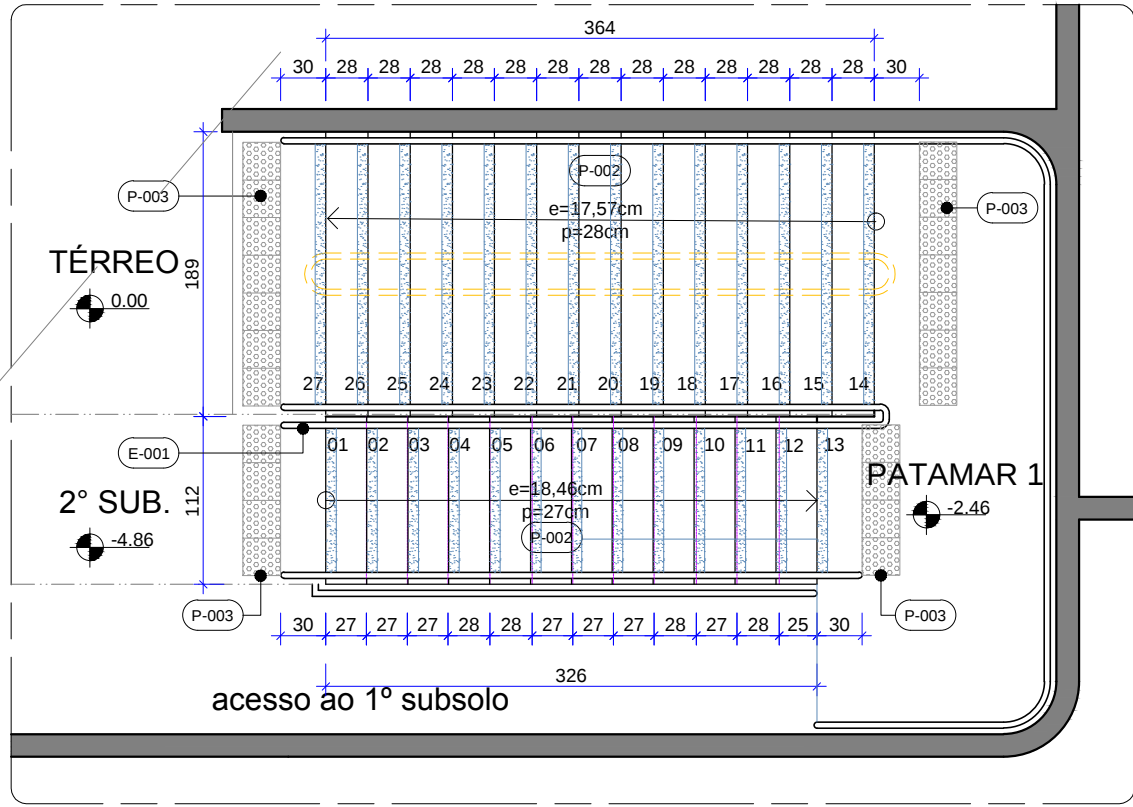


35 PLANTA ESCADA - SUBSOLO E TÉRREO
P07 Esc.: 1/50

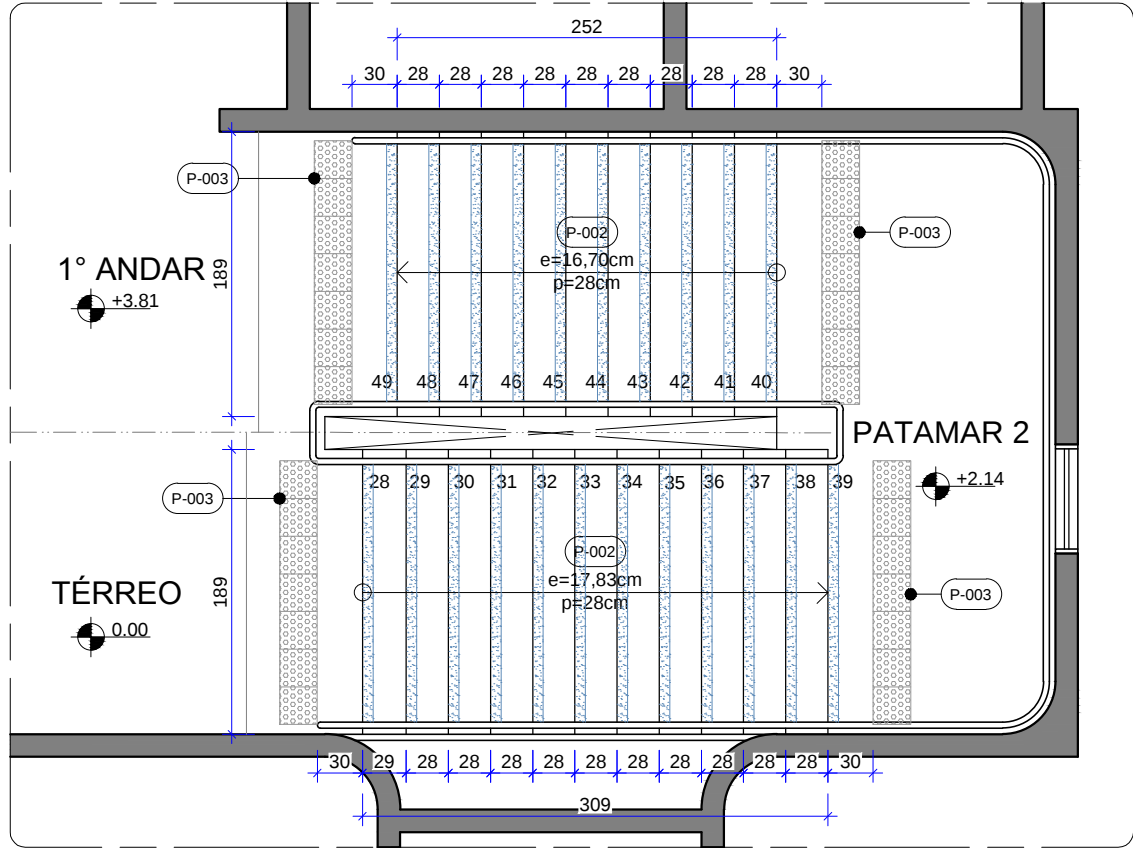

36 PLANTA ESCADA - TÉRREO E 1º ANDAR
P07 Esc.: 1/50

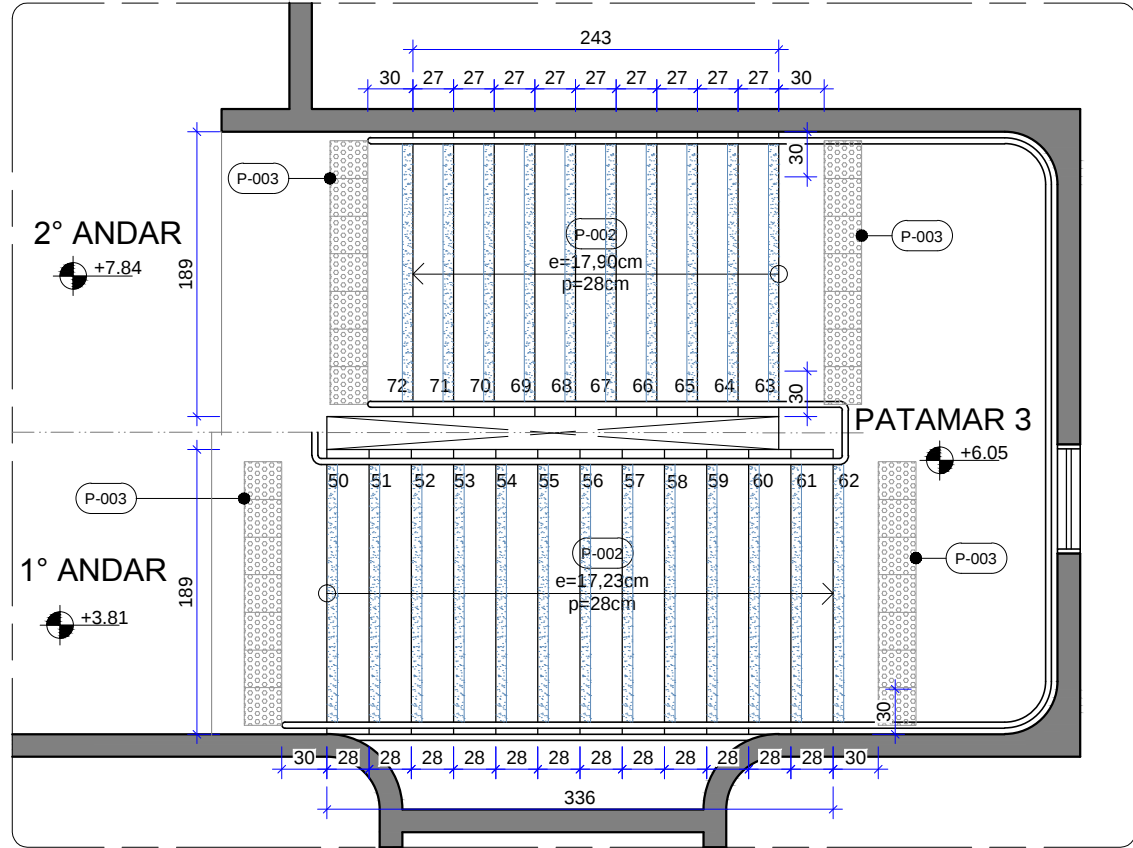

37 PLANTA ESCADA - 1º ANDAR E 2º ANDAR
P07 Esc.: 1/50

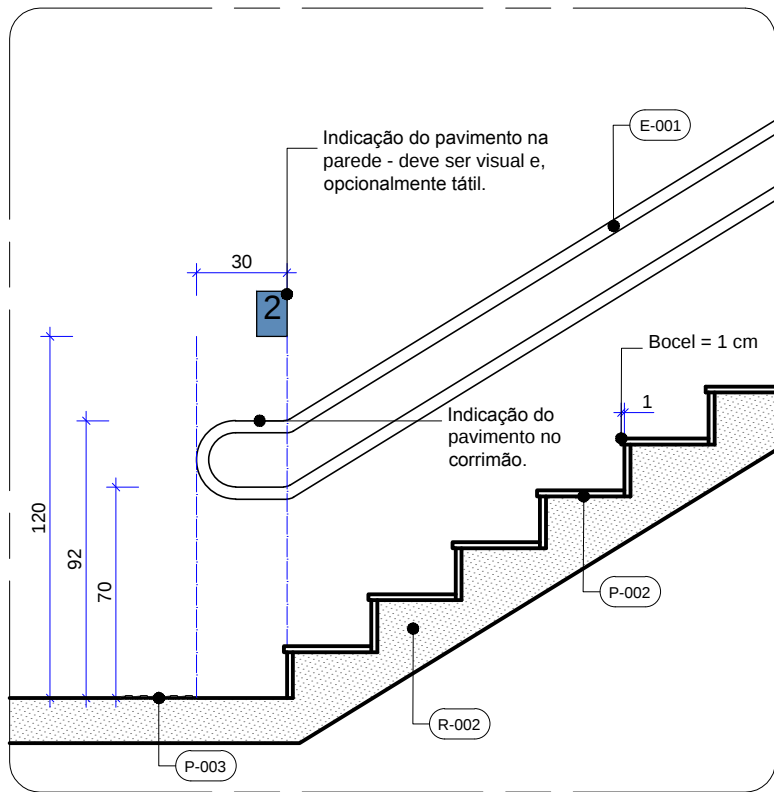

38 DEGRAUS, CORRIMÃO E SINALIZAÇÃO
P07 Esc.: 1/25

NOTAS - SERVIÇOS ESCADA PRINCIPAL

- REMOÇÃO DO CORRIMÃO CENTRAL (e os necessários para realização dos trabalhos)
- REMOÇÃO DO PISO DE GRANITO DOS DEGRAUS (piso e espelho) E PATAMAR
- ADEQUAÇÃO DAS ALTURAS DOS ESPELHOS
- ADEQUAÇÃO DAS PROFUNDIDADES DOS PISOS
- INSTALAÇÃO DE NOVO REVESTIMENTO DE GRANITO
- REINSTALAÇÃO DOS CORRIMÃOS (quando necessário)
- ACABAMENTO E PINTURA NAS LATERAIS DA ESCADA
- INSTALAÇÃO DAS SINALIZAÇÕES DE PAREDE, CORRIMÃO E PISO.

ESCADAS

O PROJETO DE REFORMA DAS ESCADAS TEM POR OBJETIVO ORIENTAR E ESPECIFICAR OS SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE NBR 9050/2015.

DEVERÁ SER PADRONIZADO AS MEDIDAS DOS PISOS E DOS ESPELHOS DE CADA LANCE DE ESCADA, QUE ATUALMENTE ENCONTRAM-SE COM MEDIDAS DIFERENTES, DEVENDO OS DEGRAUS FICAREM DA SEGUINTE MANEIRA:

01 ao 13 _ espelho 18.46 cm / piso 27 cm
14 ao 27 _ espelho 17.57 cm / piso 28 cm
28 ao 39 _ espelho 17.83 cm / piso 28 cm
40 ao 49 _ espelho 16.70 cm / piso 28 cm
50 ao 62 _ espelho 17.23 cm / piso 28 cm
63 ao 72 _ espelho 17.90 cm / piso 28 cm

OS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DEVERÃO SER EXECUTADOS COM A PERFEITA SEGURANÇA NO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS E SEM CAUSAR DANOS ÀS ÁREAS ADJACENTES E ESTRUTURAS EXISTENTES. CASO OCORRA ALGUM DANO, AS PEÇAS OU EQUIPAMENTOS DEVERÃO SER SUBSTITUÍDOS POR IGUAL OU SIMILAR TÉCNICO.

NOTAS GERAIS

- AS COTAS REFEREM-SE ÀS MEDIDAS ACABADAS
- DESENHOS EM CENTÍMETROS
- NÍVEIS EM METROS
- PARA EXECUÇÃO, TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL
- AS SETAS NAS RAMPAS E ESCADAS ESTÃO SEMPRE NO SENTIDO DE SUBIDA

LEGENDA

PAREDES DE VEDAÇÃO	SIMBOLOGIA
	EXISTENTE
	DEGRAU EXISTENTE - A SER MODIFICADO
	DEMOLIR

PISO E PAVIMENTAÇÃO

	P-002 GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO
	P-002 GRANITO CINZA ANDORINHA LEVIGADO
	P-003 PISO TÁTIL ALERTA

MATERIAS E ACABAMENTOS

R-000	REVESTIMENTO . PAREDES
P-000	PISOS

PEÇAS E COMPLEMENTOS

E-000	EQUIPAMENTOS
-------	--------------

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS

COD	DESCRIÇÃO
R-002	ALVENARIA, REVESTIDA COM MASSA ACRÍLICA E PINTURA ACRÍLICA SUPER LAVÁVEL , ACABAMENTO FOSCO, NA COR BRANCO GELO REF.: SUVINIL LIMPEZA TOTAL _ BRANCO GELO
P-002	REVESTIMENTO EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, ESPESSURA DE 2 cm, ACABAMENTOS APARENTES RETOS - ESPELHOS TERÃO SUPERFÍCIES EXPOSTAS POLIDAS E LUSTRADAS - OS PISOS TERÃO FAIXA APICOADA (ANTIDERRAPANTE) DE 7 cm NA BORDA FRONTAL DOS DEGRAUS E O RESTANTE TERÁ SUPERFÍCIE POLIDA E LUSTRADA, BOCEL 1 cm
P-003	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE ALERTA EM PISO DE BORRACHA SINTÉTICA, COR CINZA, 250x250x2 mm ASSENTADO COM COLA À BASE DE NEOPRENE REF.: TOTAL ACESSIBILIDADE
E-001	CORRIMÃO DUPLO EM AÇO TUBULAR Ø 4 cm, EM DUAS ALTURAS, 92 cm e 70 cm DO PISO ACABADO, COM ACABAMENTO RECURVADO NAS EXTREMIDADES E PROLONGAMENTO DE 30 cm NO INÍCIO E FIM DA ESCADA, A SER FIXADO NA ALVENARIA, CONFORME NBR 9050/2015. ACABAMENTO FINAL COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO - ACABAMENTO FOSCO - COR BRANCO GELO

ETAPA 04

	SESC 504 SUL		Prancha: 07/11
	Projeto:	Termo de Ajustamento de Conduta	
	Conteúdo:	Notas Etapa 04 Escada Principal	
Data: Julho 2020		Desenho: Wivian Cruzeiro	Escala: Indicada