



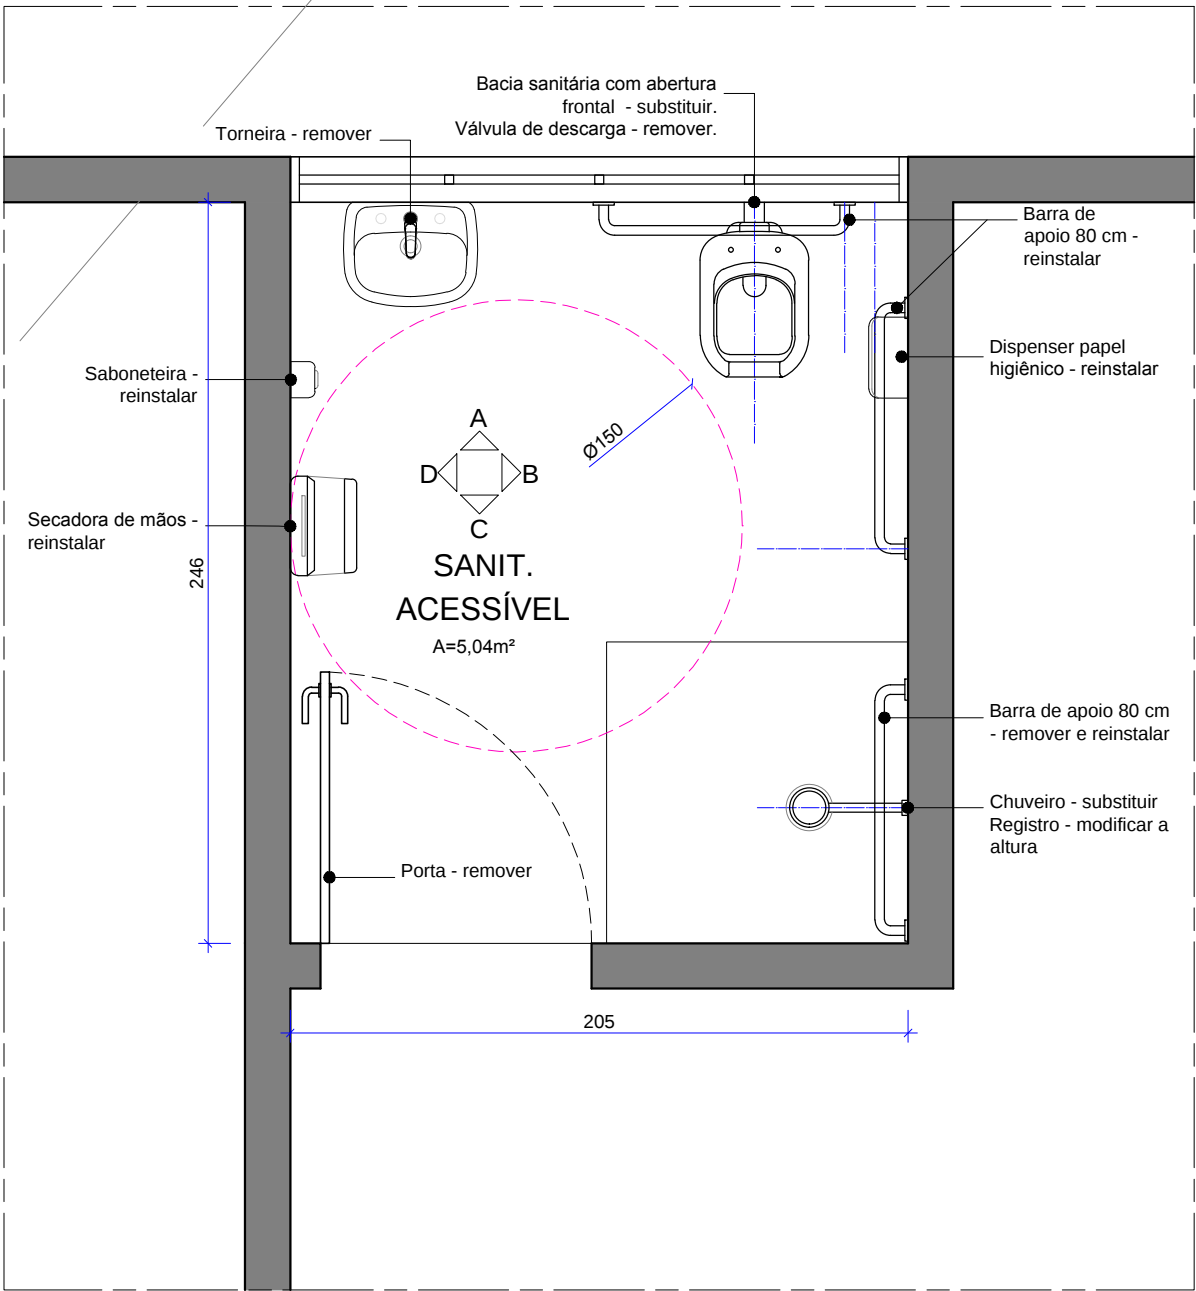

14 SANIT. ACESSÍVEL ACADEMIA - SITUAÇÃO ATUAL
Esc.: 1/25

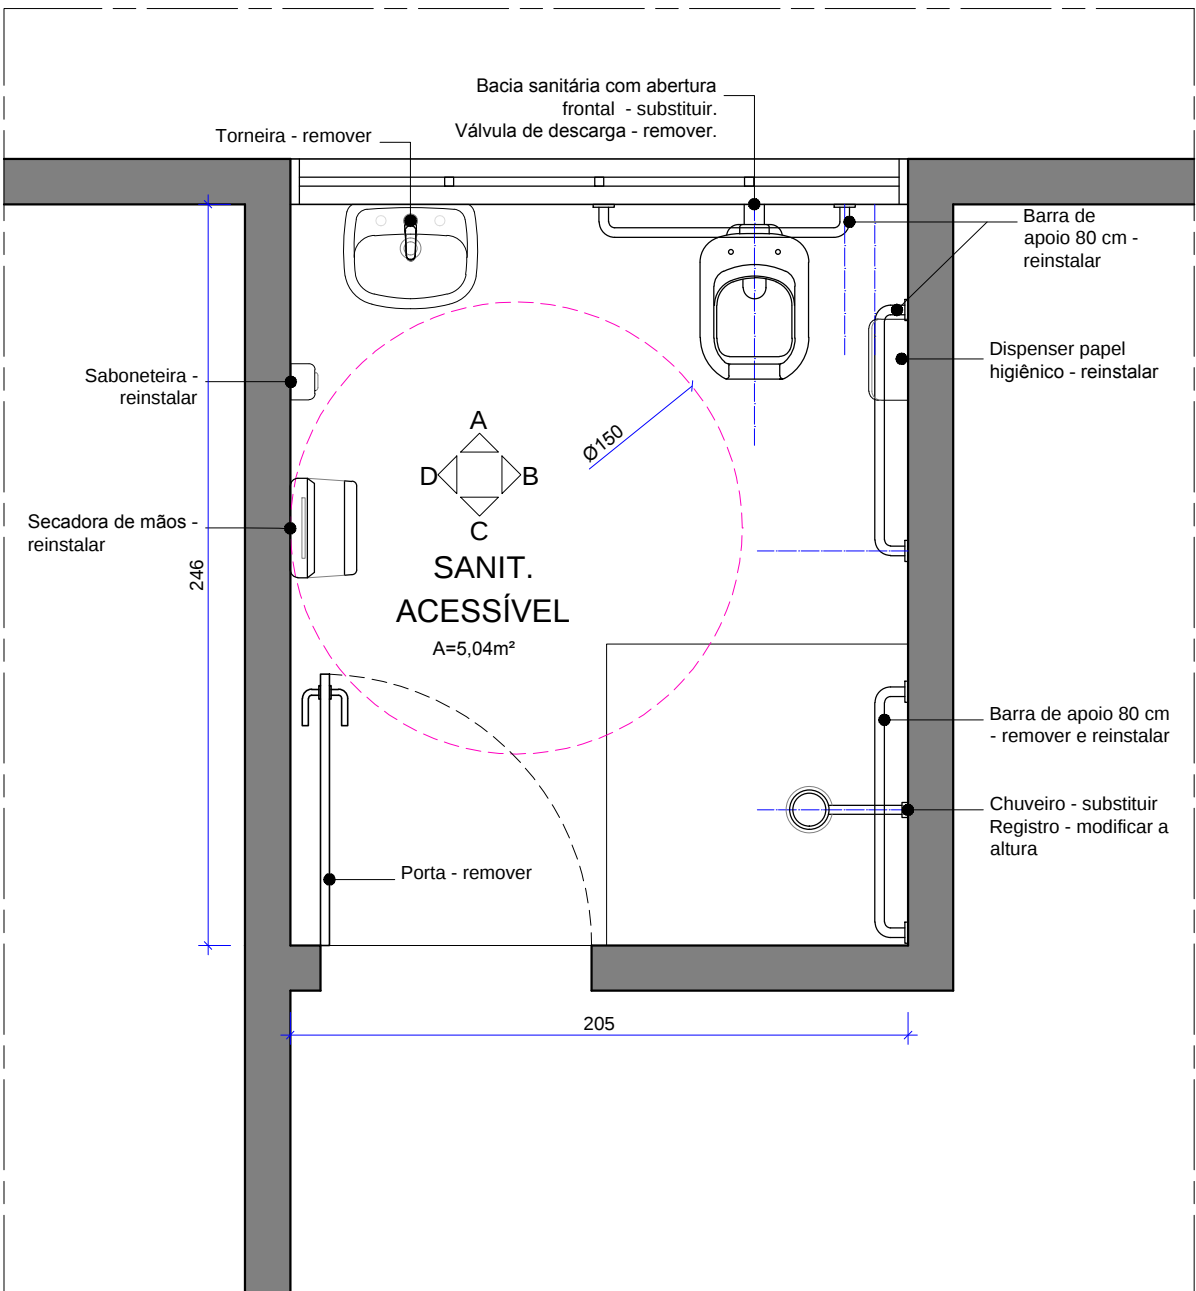

15 SANIT. ACESSÍVEL ACADEMIA - SITUAÇÃO FUTURA
Esc.: 1/25

OS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DEVERÃO SER EXECUTADOS COM A PERFEITA SEGURANÇA NO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS E SEM CAUSAR DANOS ÀS ÁREAS ADJACENTES E ESTRUTURAS EXISTENTES. CASO OCORRA ALGUM DANO, AS PEÇAS OU EQUIPAMENTOS DEVERÃO SER SUBSTITUÍDOS POR IGUAL OU SIMILAR TÉCNICO. OS RASGOS PROVENIENTES DA REMOÇÃO DAS INSTALAÇÕES DEVERÃO SER FECHADOS E TER SUAS SUPERFÍCIES REGULARIZADAS E ACABADAS.

NOTAS GERAIS

- AS COTAS REFEREM-SE ÀS MEDIDAS ACABADAS
- DESENHOS EM CENTÍMETROS E NÍVEIS EM METROS
- PARA EXECUÇÃO, TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL
- TODOS OS COMPARTIMENTOS TERÃO PISO E PAREDE IMPERMEABILIZADOS
- NOS COMPARTIMENTOS ONDE HAJA RALOS OU GRELHAS, DEVERÃO SER OBSERVADOS OS CAIMENTOS ADEQUADOS EM SUAS DIREÇÕES

LEGENDA

PAREDES DE VEDAÇÃO	SIMBOLOGIA
	EXISTENTE
	A CONSTRUIR
	A DEMOLIR
	ALVENARIA MEIA ALTURA
	DRYWALL - A CONSTRUIR
	PROJEÇÃO EQUIPAMENTO FIXO
	INICIO DA PAGINAÇÃO

EQUIPAMENTOS

	RALO GRELHA INOX COM CAIXILHO ROTATIVO ABRE E FECHA - 15x 5 cm
	RALO LINEAR GRELHA CINZA - 50x5x11,8 cm

MATERIAS E ACABAMENTOS

R-000	REVESTIMENTO . PAREDES	H-000	PEÇAS HIDRÁULICAS
P-000	PISOS	E-000	EQUIPAMENTOS
So-000	SOLEIRAS	A-000	ACESSIBILIDADE
Ro-000	RODAPÉS		

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS

COD	DESCRIÇÃO
R-001	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS , NA COR BRANCA, BORDA RETIFICADA E ACABAMENTO BRILHANTE, CONFORME ORIGINAL. JUNTA DE ASSENTAMENTO 1,5 mm E REJUNTE ACRÍLICO QUARTIZOLIT NA COR BRANCA
R-002	ALVENARIA, REVESTIDA COM MASSA ACRÍLICA E PINTURA ACRÍLICA SUPER LAVÁVEL , ACABAMENTO FOSCO, NA COR BRANCO GELO REF.: SUVINIL LIMPEZA TOTAL _ BRANCO GELO
R-003	PAREDE EM DRYWALL VERDE (RU) , REVESTIDA COM MASSA ACRÍLICA E PINTURA ACRÍLICA SUPER LAVÁVEL , ACABAMENTO FOSCO, NA COR BRANCO GELO REF.: SUVINIL LIMPEZA TOTAL _ BRANCO GELO
R-005	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES, DIM.: 5X5 cm, MARICÁ REF. m13364 - MARCA ATLAS. APLICADO COM JUNTA DE 3 A 4 MM, CONFORME ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE
R-006	MURETA EM ALVENARIA COM ALTURA DE 1.40M - REVESTIDO COM CERÂMICA , NA COR BRANCA45X90CM, MARCA ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO E GRANITO ANDORINHA NA FACE SUPERIOR
R-007	CONSTRUÇÃO DE PAREDE EM ALVENARIA, DA LAJE Á ESTRUTURA DA COBERTURA EXISTENTE, COM APROXIMADAMENTE 2,70M DE ALTURA, REVESTIDA COM MASSA ACRÍLICA E PINTURA ACRÍLICA SUPER LAVÁVEL , ACABAMENTO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE. REF.: SUVINIL LIMPEZA TOTAL _ BRANCO NEVE - CÓD E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO EM CHAPA DE ZINCO DOBRADA NO TOPO DA PAREDE

R-008	CONSTRUÇÃO DE DEGRAUS EM ALVENARIA CONFORME PROJETO - REVESTIDO COM CERÂMICA DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR NATURAL, SEGUINDO PADRÃO EXISTENTE, ESPESSURA 12 MM _ MARCA GAIL. JUNTA DE ASSENTAMENTO 4MM E REJUNTE EPOXI HIDRO _ GAIL
P-001	REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO PORCELANATO. DIM.: 60x60 cm, NA COR CONCRETO, BORDA RETIFICADA. ACABAMENTO NATURAL. REF.: NORD CEMENT NA _ PORTOBELLO. APLICADO COM JUNTA DE ASSENTAMENTO 1,5 mm E REJUNTE ACRÍLICO QUATIZOLITE NA COR CINZA-OUTONO
P-003	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE ALERTA EM PISO DE BORRACHA SINTÉTICA, COR CINZA, 250x250x2 mm ASSENTADO COM COLA À BASE DE NEOPRENE REF.: TOTAL ACESSIBILIDADE
P-004	PISO LAMINADO TIPO BUS ANTIDERRPANTE, DIM.: 1,20x10 m , NA COR CINZA, ASSENTADO COM COLA À BASE DE NEOPRENE REF.: CIKALA
P-005	REVESTIMENTO CERÂMICO, DIM.: 30x30 cm, NA COR CINZA, BORDA ARREDONDADA, CONFORME EXISTENTE
P-008	REVESTIMENTO CERÂMICO DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR NATURAL, SEGUINDO PADRÃO EXISTENTE, ESPESSURA 12 MM _ MARCA GAIL. JUNTA DE ASSENTAMENTO 4MM E REJUNTE EPOXI HIDRO _ GAIL
So-002	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, DIM.: 98 x 15 , ESPESSURA DE 2 cm
So-003	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, DIM.: 15 cm DE LARGURA, ESPESSURA DE 2 cm, SUPERFÍCIES EXPOSTAS POLIDAS E LUSTRADAS E ACABAMENTOS APARENTES RETOS
Ro-002	RODAPÉ CERÂMICO COM 10 cm DE ALTURA, SEGUINDO PADRÃO EXISTENTE
H-001	BACIA SANITÁRIA PARA CAIXA ACOPLADA ACESSÍVEL, DE CERÂMICA ESMALTADA IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA. DIMENSÕES PADRONIZADAS DE ACORDO COM A NBR 9050/ 2015. INCLUI CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO E INSTALAÇÃO DE ASSENTO COM TAMPA EM POLIPROPILENO OU POLIETILENO COM TECNOLOGIA MICROBAN, NA COR BRANCA; REF.: MODELO VOUGUE PLUS CONFORT P.515.17 + CDC.01F.17 _ DECA
H-002	BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO= 80 cm, Ø=30 mm A 35 mm - ACABAMENTO POLIDO
H-003	BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO= 70 cm, Ø=30 mm A mm - ACABAMENTO POLIDO
H-004	BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO= 40 cm, Ø=30 mm A 35 mm - ACABAMENTO POLIDO
H-005	BARRA DE APOIO LATERAL FIXA EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO = 30 cm, Ø=30 mm A 35 mm - ACABAMENTO POLIDO
H-006	BARRA DE APOIO EM "L" FIXA EM AÇO INOXIDÁVEL, Ø=30 mm A 35mm - ACABAMENTO POLIDO
H-007	TORNEIRA DE PRESSÃO, ACIONAMENTO POR ALAVANCA, TIPO MESA, COM AREJADOR E FECHAMENTO AUTOMÁTICO - ACABAMENTO CROMADO
H-008	BANCO ARTICULADO PARA BANHO, DIM.: 70x45 cm EM AÇO INOXIDÁVEL - ACABAMENTO POLIDO. REF.: MODELO 2356.1.POL _ DECA
H-009	CHUVEIRO ELÉTRICO COM DESVIADOR PARA DUCHA MANUAL. REF.: MODELO STANDARD BRANCO_CARDAL
H-010	ACABAMENTO PARA REGISTRO COM CANOPLA MECANISMO ½ VOLTA. REF.: MODELO LEVEL _ DECA
H-011	DUCHA QUADRADA CHUVEIRO 10CM ARTICULÁVEL CROMADA 5 JATOS - FABRICANTE: MAZZILLI, OU EQUIVALENTE TÉCNICO.
H-012	TORNEIRA PARA HIGIENIZAÇÃO DE CADEIRANTES
E-001	CORRIMÃO DUPLO EM AÇO TUBULAR Ø 4 mm, EM DUAS ALTURAS, 92 cm e 70 cm DO PISO ACABADO, COM ACABAMENTO RECURVADO NAS EXTREMIDADES E PROLONGAMENTO DE 30 cm NO INICIO E FIM DA ESCADA, A SER FIXADO NA ALVENARIA, CONFORME NBR 9050/2015. ACABAMENTO FINAL COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO - ACABAMENTO FOSCO - COR BRANCO GELO.
E-002	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO DUPLO EM AÇO TUBULAR Ø 4 mm, EM DUAS ALTURAS, 92 cm e 70 cm DO PISO ACABADO, COM ACABAMENTO RECURVADO NAS EXTREMIDADES E PROLONGAMENTO DE 30 cm NO INICIO E FIM DA ESCADA, A SER FIXADO NO PISO, CONFORME NBR 9050/2015. ACABAMENTO FINAL COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO - ACABAMENTO FOSCO - COR BRANCO GELO.
E-005	DRENO INOX VÁLVULA CROMADA SANSPRAY P/ BANHEIRA SPA OFURO - COM LIGAÇÃO A REDE DE ESGOTO EXISTENTE.
E-006	RALO ALUMÍNIO FUNDIDO ESCOVADO 20X20 cm _ REFORÇADO - COM LIGAÇÃO A REDE DE ESGOTO EXISTENTE
E-007	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO EM CHAPA DE ZINCO DOBRADA NO TOPO DA PAREDE
E-008	CORRIMÃO DUPLO EM AÇO INOX TUBULAR Ø 4 cm, EM DUAS ALTURAS, 92 cm e 70 cm DO PISO ACABADO, COM ACABAMENTO RECURVADO NAS EXTREMIDADES E PROLONGAMENTO DE 30 cm NO INICIO E FIM DA ESCADA, A SER FIXADO NA ALVENARIA, CONFORME NBR 9050/2015. ACABAMENTO POLIDO
A-001	ALARME DE EMERGÊNCIA PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL COM BOTOEIRA À PROVA D'ÁGUA

QUADRO DE ABERTURAS

MEDIDAS EM CENTÍMETROS				
ESQUADRIA	DIMENSÕES	PEITORIL	DESCRIÇÃO	QUANT.
PORTA	P01	90 x 210	Porta de abrir em madeira ACESSÍVEL, conforme NBR 9050/ 2015, folha com núcleo sólido, com acabamento em laminado melamínico na cor branca com revestimento resistente a impacto na faixa inferior, incluso batente, guarnição, ferragens e fechadura cromada.	01
	P02	90 x 210	Porta de abrir para parede de drywall, folha com núcleo sarrafeado, com acabamento na cor branca, incluso batente e guarnição em MDF na cor branca, ferragens e fechadura cromada.	01
	P04	90 x 210	Porta de correr de madeira, folha com núcleo sólido, com acabamento em laminado melamínico na cor branca, com revestimento resistente a impacto na faixa inferior, incluso batente, guarnição, ferragens e fechadura tipo externa cromada, com cheve, seguindo modelos existentes.	02
MURETAS	V01	300 x 15	Granito CINZA ANDORINHA, acabamento boleado.	01
	V02	5,56 x 15	Granito CINZA ANDORINHA, acabamento boleado.	01
	V03	0,55 x 15	Granito CINZA ANDORINHA, acabamento boleado.	01

ETAPA 03

	SESC 504 SUL		Prancha: 03/11
	Projeto:	Termo de Ajustamento de Conduta	
	Conteúdo:	Notas Etapa 03 Sanitário acessível Academia	
Data: Julho 2020		Desenho: Wívian Cruzeiro	Escala: Indicada