

**SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO
DISTRITO FEDERAL – SESC-AR/DF**

MEMORIAL DESCRITIVO

COMUNICAÇÃO VISUAL E PISO TÁTIL

1. INTRODUÇÃO.....	3
2. NORMAS APLICÁVEIS.....	3
3. CONCEITOS, PREMISSAS E METODOLOGIA APLICADA.....	3
4. DESCRIÇÃO.....	3



1. INTRODUÇÃO

Este documento descreve o projeto de instalação do Projeto de Comunicação Visual e Acessibilidade para a nova sede do SESC no Distrito Federal, com aproximadamente 23.983,89 m² de área.

Este memorial tem como objetivo descrever os elementos de sinalização, contendo seus materiais, suas dimensões e quantidade.

As decisões quanto às soluções do projeto em questão visam garantir a fluidez no deslocamento do usuário dentro da edificação.

2. NORMAS APLICÁVEIS

Os projetos foram elaborados obedecendo as Normas Técnicas da ABNT vigentes e as diretrizes básicas definidas no pelo CONTRATANTE

- NBR-9.050/2020: Acessibilidade a Edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos;
- NBR-16.537/2021: Acessibilidade – Sinalização tátil no piso – Diretrizes para elaboração de projetos e instalação;
- Manual de aplicação Marca Sesc 2021

3. CONCEITOS, PREMISSAS E METODOLOGIA APLICADA

Os dispositivos de comunicação visual foram divididos em 3 séries:

Piso Tátil: elementos de concreto ou pinos de inox fixos ao piso para atender as necessidades da NBR 16.537/2021, sendo subdivididos em 2 categorias conforme a localização, ou seja, dentro e fora do edifício;

Placas Indicativas dos ambientes: placas a serem instaladas nas alvenarias junto às portas dos ambientes com a função de indicar o uso dele;

Placas Indicativas de fluxo: placas a serem instaladas no teto para indicar os equipamentos de uso comum e a saída do edifício.

4. DESCRIÇÃO

Seguindo a subdivisão apresentada anteriormente, segue a descrição dos equipamentos:

4.1. PISO TÁTIL:

Os caminhamentos em piso tátil acontecerão tanto dentro quanto do lado de fora do prédio. Para o exterior sugerimos o uso de ladrilho de concreto (direcionamento e alerta) na cor amarela com dimensões de 25x25cm conforme projeto. Sendo fixos juntamente com o piso proposto no projeto arquitetônico e nivelado a ele. As suas dimensões e alto relevos deverão obedecer à NBR 9.050/2020.



Figura 1: Pisto tátil de direcionamento e alerta em concreto, cor amarela

Já para o interior do edifício especifica-se peças autoparafusante em inox formado módulos de 25x25cm, com a geometria definida pela norma e instalados posteriormente à instalação dos pisos especificados no projeto arquitetônico.



Figura 2: Pisto tátil em inox para interior

4.2. PLACAS INDICATIVAS DE AMBIENTES:

Serão utilizadas placas de PVC branco 1mm com aplicação de adesivo vinílico conforme localização do projeto arquitetônico e arte em vetor disponibilizada.

As placas serão subdivididas conforme o uso do ambiente: comum ou restrito.

As placas de equipamentos de uso comum, como sanitários, escada, elevadores e copa. Estas possuem um tamanho menor 20x20 e apresentam pictograma indicativo da função do ambiente e logomarca do Sesc, como exemplo abaixo.



Figura 3: Exemplo de placa de uso comum

As placas de ambiente de uso restrito, em que há as siglas e nome por extenso do ambiente. Esta tipificação terá as dimensões de 30x30cm.



Figura 4: Placas de ambientes específicos

Ambos os tipos serão instalados à direita das portas conforme NBR 9050. O material sugerido é placa de PVC branco 2mm adesivadas, conforme arte, e fixas na alvenaria com fita dupla face.

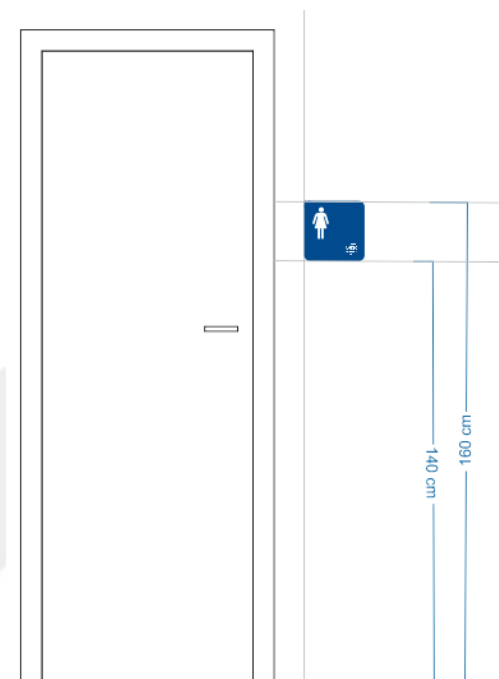


Figura 5: Tipologia de instalação de placas de uso comum

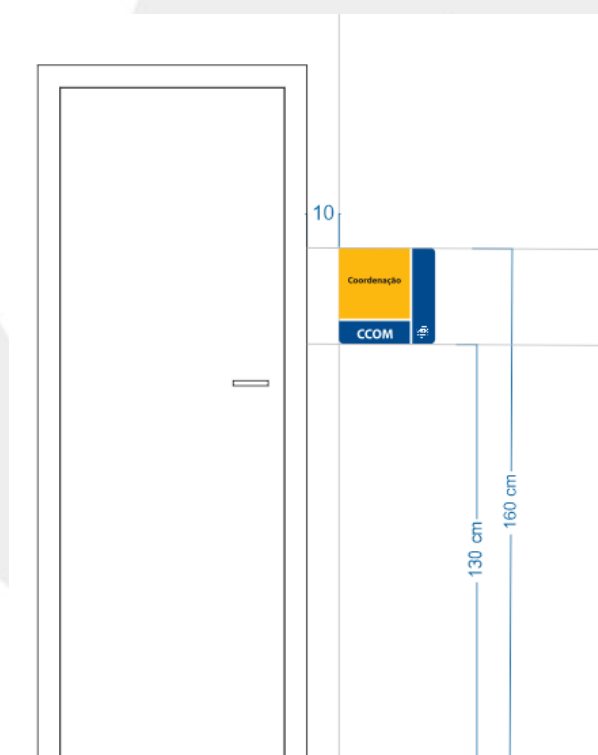


Figura 6: Tipologia de instalação de placas de uso restrito

4.3. PLACAS INDICATIVAS DE FLUXO:

. A sua instalação será feita pelo teto, através de pendente com acabamento metálico. Também se usa o PVC, espessura 2mm, como material e adesivo vinílico em

R. Dr. Jarbas Vidal Gomes | 30 conj. 314 | Cidade Nova | Belo Horizonte. MG | (31) 3484.3443 | CEP 31.170-070

ambas as faces. As placas terão 100cm de comprimento e 40cm de altura afastado 10cm do teto para as placas dos andares funcionais e para os andares de garagem com dimensões com 80x40cm. Nos ambientes funcionais haverá altura útil de 220cm abaixo das placas e nas garagens a altura útil seria de 290cm.

Elas seriam distribuídas tanto pelos corredores dos andares funcionais quanto pelas garagens.



Figura 7: Placa indicativa de fluxo dos andares funcionais



Figura 8: Placa indicativa de fluxo dos andares de garagem

Para confecção das placas de comunicação visual serão disponibilizados os arquivos vetorizados (*.ai e *.cdr) numerados conforme o projeto arquitetônico. A partir destes arquivos pode-se montar o plano de corte das placas e impressão dos adesivos vinílicos plotados.

A fonte adotada para os textos foi da família Gotham em negrito, por ter alta legibilidade com contornos bem definidos e expressão contemporânea. O tamanho dos textos e sua tipologia em caixa alta tem caráter didático e de fácil visualização. As cores e disposições das logomarcas foram executadas conforme Manual de Aplicação da Marca Sesc_2021. Os pictogramas definidos apresentam fácil leitura e combinação com textos.

Exemplo dos textos:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890

Cores:

AZUL Sesc	Escala Pantone 288 C Escala Europa C100 M67 Y0 K23 Cor Luz R0 G75 B181 Web Safe #004C99 Vinil Adesivo Oracal 065 cobalt blue Vinil Adesivo 3M BR 7300 — Pantone 288 C
AMARELO Sesc	Escala Pantone 7408 C Escala Europa C0 M30 Y100 K0 Cor Luz R246 G190 B0 Web Safe #F6BE00 Vinil Adesivo Oracal 019 signal yellow Vinil Adesivo 3M BR 7300 — Pantone 7408 C
CINZA MÉDIO cromia de apoio	Escala Pantone Cool Gray 9 C Escala Europa C0 M0 Y0 K70 Cor Luz R116 G118 B120 Web Safe #747678 Vinil Adesivo Oracal 076 Telegrey Vinil 3M BR 7300 — Pantone Cool Gray 9 C
CINZA-CLARO cromia de apoio	Escala Pantone Cool Gray 2 C Escala Europa C0 M0 Y0 K10 Cor Luz R208 G208 B206 Web Safe #D0D0CE Vinil Adesivo Oracal 072 Light Gray Vinil 3M BR 7300 — Pantone Cool Gray 2 C

Figura 9: Cores discriminadas pelo Manual

Além dos textos foram utilizados pictogramas de fácil compreensão para os elementos e ambientes de serviço, tais como:

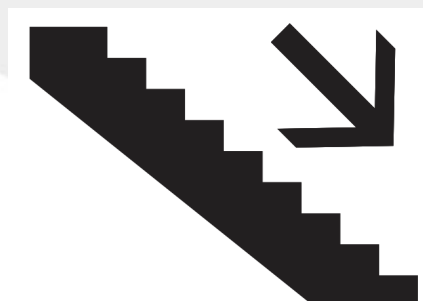


Figura 10: Pictograma de escada



Figura 11: Pictogramas de sanitários



Figura 12: Pictograma de copa



Figura 13: Pictograma de lixeira

Belo Horizonte, 14 de outubro de 2022.

Arq. Maura Chaves Braga
CAU 43.171/D - MG